


CONLIFT1

KONDEZVÍZ-ÁTEMEELÉS FELSŐFOKON

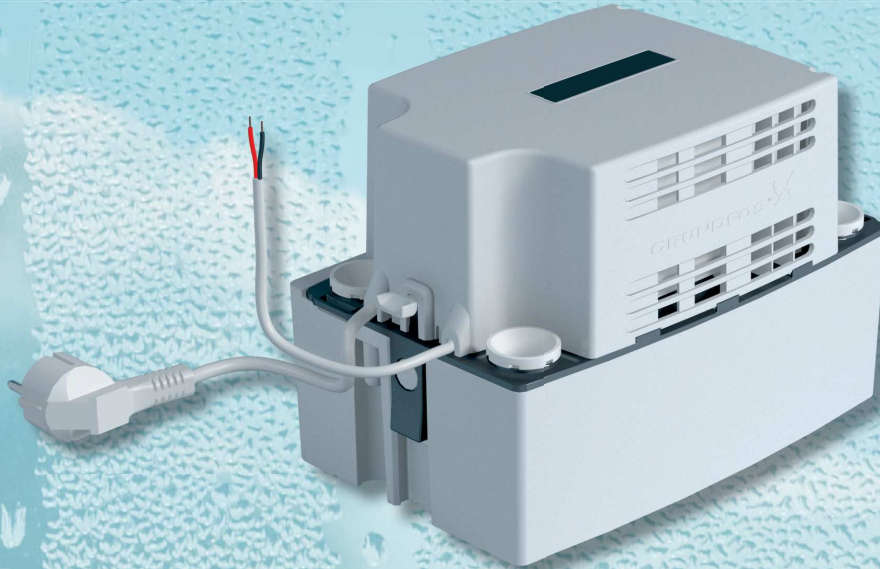

Ha a megbízhatóság elengedhetetlen, az új generációs CONLIFT1 kondenzvízátelő szivattyú a megfelelő választás. Több évtizedes tapasztalattal a hátunk mögött a CONLIFT1 szivattyúk egyedi tulajdonságai garantálják, hogy használatuk éppoly megbízható, mintha a hagyományos kondenzvíz-elvezetést használnánk.

MODULÁRIS FELÉPÍTÉS

PH semlegesítő csomag – különösen agresszív kondenzációs közegre érhető el, pl. olaj- vagy gázkazánok kondenzátuma.

Vészjelző – nagyobb biztonságot ad, hangjelzés nagyobb vízszint esetén.

EGYEDI TULAJDONSÁGOK

- Korrózióálló kialakítás – tengely, elektronika, motor nem érintkezik az agresszív közeggel
- IP24 védelem
- Nagyobb térfogatú gyűjtőtartály, ami kevesebb indítási számot jelent
- Csendes motor, beépített hővédelemmel és biztosítókkal (<1 Amp.)

CONLIFT1 TULAJDONSÁGOK



A motor/szivattyú 180°-kal elfordítható a tartályon, ami rugalmasabb beépítést tesz lehetővé. Ezen felül négy szimmetrikus, nagyméretű bemenet biztosítja a kapcsolódást minden irányból.

Minden CONLIFT1 felszerelhető falra, vagy szabadonállóan is használható. A szükséges szerelési anyagokat a csomag tartalmazza, úgy mint 6 m csövet, különböző csatlakozókat és a nyomótömlőt.

A szivattyú beépített visszacsapó szeleppel rendelkezik, és bajonettzárral védett a véletlen nyitásokkal szemben.

TELJESÍTMÉNY

A CONLIFT 200 kW teljesítményű kazánokhoz is alkalmas, 32 l/h kondenzvíz és 5 m emelőmagasság mellett.

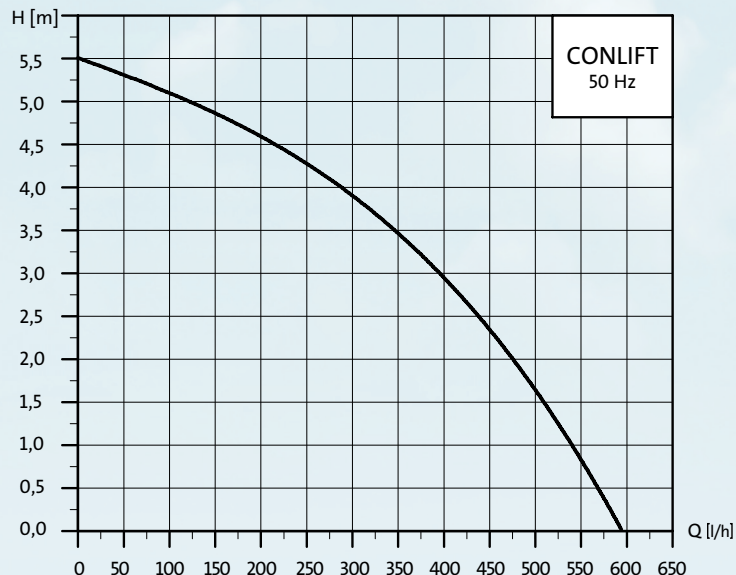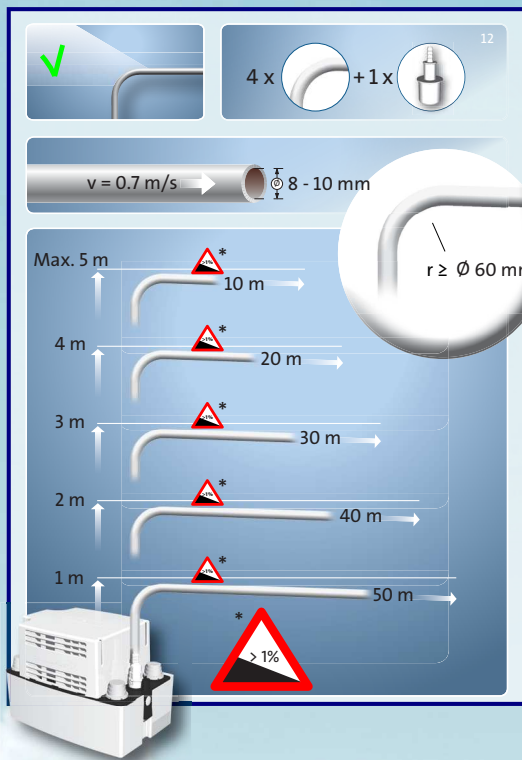

MŰSZAKI ADATOK	CONLIFT	CONLIFT + vészjelző	CONLIFT + PH semlegesítő csomag
Tápfeszültség		1 x 230 V + -6%, 50 Hz**	
Méreték H x M x Sz	258 x 183 x 165		258 x 293 x 165
P1		75 W	
Áramfelvétel		0,65 A	
Csatlakozó méret (hozzáfolyási oldal)		4 x Ø28 mm	
Nyomócsonc / csőhossz / anyag		Ø10(8) mm/6 m/PVC	
Tömeg	3,1 kg		4,3 kg
Tartály térfogata / hasznos térfogat		2,65/0,9 l	
Max. emelőmagasság / max. térfogatáram		5,7 m/588 l/h	
Max. emelőmagasság, 200 kW-os kazán=32 l/h esetén		5,0 m	
Max. indítások száma óránként		60	
pH	>2,5		<3*
Max. közeghőmérséklet		50 °C/90 °C 5 percig	
Környezeti hőmérséklet		5 – 50 °C	
Motor üzemmód		szakaszos: S3, 30%, 1 perc ***	
Váltókontaktus		230 V, 5 A	
Tápkábel típus/hossz		H05W-F36/1,7 m	
Zajszint		<47 dB(A)	
Vészjelzés zajszintje	n.a.		80 dB(A)
Hiba jelkábel		250 V/2,5 A/1,7 m	

* Olaj- és gázkazánokhoz ajánlott, 200 kW teljesítmény felett

** 60 Hz-es külön kérésre

*** Motor beépített termikus túlterhelés elleni védelemmel

Grundfos South East Europe Kft.
 2045 Törökbálint
 Tópark u. 8.
 Tel: 23/511-110
 Fax: 23/511-111
 E-mail: ajanlatkeres@sales.grundfos.com
 www.grundfos.hu

GRUNDFOS